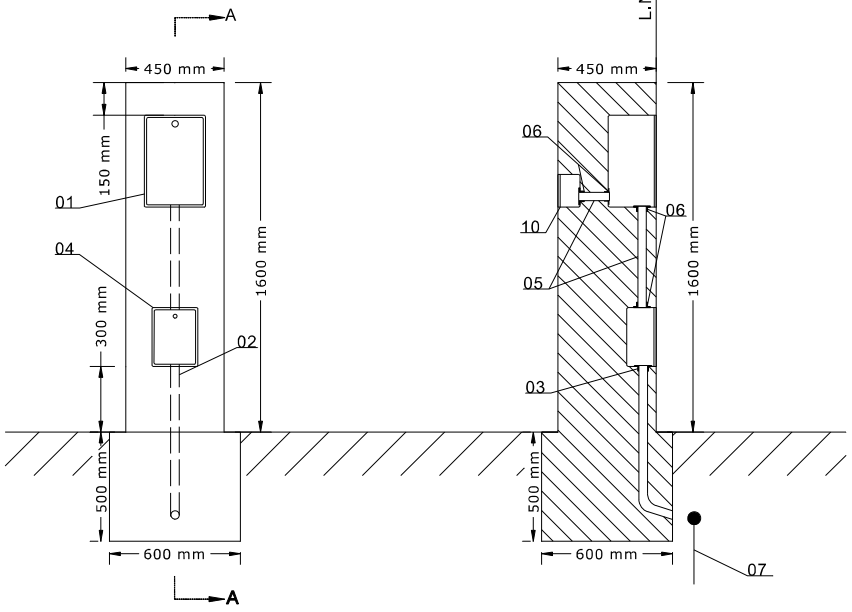

VISTA FRENTE

CORTE A-A

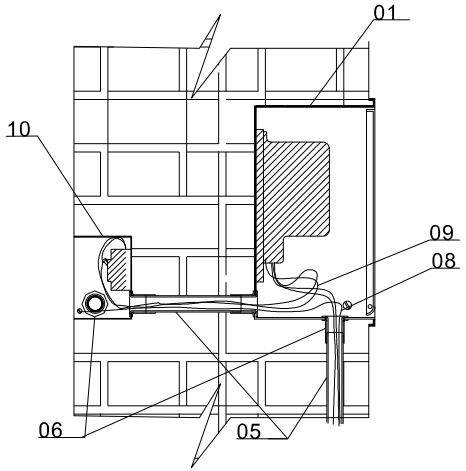

DETALLE A-A

ITEM	DESCRIPCION DEL MATERIAL
01	Caja de medidor: gabinete de material aislante con frente de policarbonato.
02	Caño de acoemtida: caño de PVC semipesado de 3".
03	Conectores de PVC de 3".
04	Caja de toma trifasica: caja de material aislante con base NH y barra de corte de neutro.
05	Cañeria: caño de PVC semipesado de 1".
06	Conectores de PVC de 1".
07	Puesta a tierra: jabalina de acero cobre con tomacable (minimo de 3/8" x 1000 mm).
08	Cable de puesta a tierra 4 mm2 bicolor amarillo-verde.
09	Cable de 4 mm2 (minimo, colores segun lo indicado en este reglamento).
10	Tablero Principal: gabinete de material sintetico aislante, c/ termica y disyuntor diferencial.

Nota:

1) El pilar se realizara en mamposteria de ladrillo revocado en gureso y fino, de acuerdo con las reglas del buen arte. En caso de ladrillo visto se tendran que tomar juntas.
2) La capacidad/caracteristicas de la llave de corte principal y el disyuntor diferencial.
3) El cliente debera realizar el cableado hasta los bornes de los NH ubicados en la caja de toma trifa sica dejando en la caja del medidor los extremos de dichos cables, juntos con los que provienen del tablero principal, perfectamente identificados con los colores correspondientes para ser conec tados al medidor.
4) En todos los casos la instalacion desde la salida del medidor y la interna del cliente debera cumplir las especificaciones de la "Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Electricas para Inmue bles", dictada por la Asociacion Electrotecnica Argentina.

USINA POPULAR Y MUNICIPAL DE TANDIL SEM

OBRA: PILARES PARA MEDICION MONOFASICA O TRIFASICA CON ACOMETIDA SUBTERRANEA	NUMERO: DIPCO-01-02-08	REVISION: 05
	ESCALA: S/E	FECHA: 31/10/2013
TITULO: REGLAMENTO TECNICO DE ACOMETIDAS	APROBO: Ing. G. SAAB	REVISO: Ing. G. GRECO